




## TECHNISCHES DATENBLATT

**Produktbezeichnung: RAW Putzabschlussprofil 15 mm mit Gewebe**  
**Artikelnummer: 1320354**

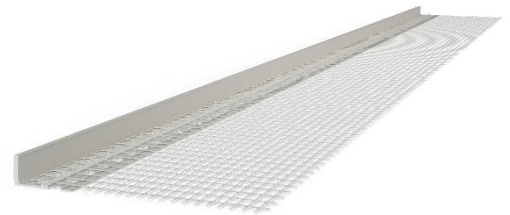

<b>Abmessung:</b>	200 cm / Gewebe 11 cm
<b>Material:</b>	Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, EGLC, 082- 05-T33 nach DIN ISO 1163-1
<b>Gewebe:</b>	nach ETAG geprüftes WDVS-Gewebe (MW 4 x 4 / 165 g/m <sup>2</sup> )
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	bis 160 °C
<b>Baustoffklasse:</b>	B1
<b>Gewebebefestigung:</b>	UV-verschweißt
<b>Putzdicke:</b>	15 mm
<b>Verpackung:</b>	25 Stück/Karton
<b>Anwendungsbereich:</b>	WDVS
<b>Anwendung:</b>	Bei Ausbildung von Putzabschlüssen und Spachtelungen zur seilichen Begrenzung von Dekor- und Feinputzen.
<b>Verarbeitungshinweise:</b>	Das Profil wird überlappend mit dem Flächengewebe in die Spachtel- bzw. Armierungsmasse eingearbeitet.

### Hinweis:

*Die Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die Eignung der Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck ist vom Verarbeiter eigenverantwortlich zu überprüfen. Die Technischen Merkblätter der einzelnen Systemkomponenten sind gesondert zu beachten.*

*Änderungen vorbehalten.*

Stand 07/2023